


Fiche 20A 2P+T

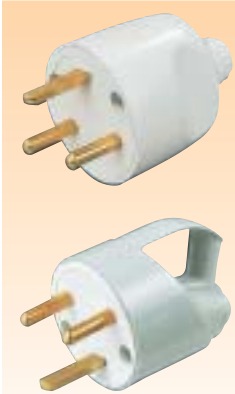

réf. emb

Sortie droite	225.48	10
Sortie latérale	225.58	10
Anneau de traction gris	225.76	10
blanc	225.78	10

Pour le branchement d'appareils nécessitant une mise à la terre (Classe I)

Fiche 20A 3P+T



réf. emb

Sortie droite	227.48	10
Sortie latérale	227.58	10
Anneau de traction gris	227.76	10
blanc	227.78	10

Pour le branchement d'appareils nécessitant une mise à la terre (Classe I)

Fiche 20A 3P+T+N



Sortie latérale	réf.	emb
	228.58	10

Pour le branchement d'appareils nécessitant une mise à la terre (Classe I)

Socle saillie 20A



Socle saillie 80x80x40mm avec cadre

réf. emb

2P+T	230.18	10
3P+T	230.48	10

Socle à encastrer 20A



Socle à encastrer 80 x 80mm

réf. emb

2P+T	251.18	10
3P+T	251.28	10

Prise modulaire 16A 2P+T à encastrer



Connexion arrière

prise 44 x 45mm	114.93	10
prise 50 x 50mm	114.98	10
prise 45 x 45mm	114.99	10


Connexion latérale

prise 45 x 45mm	115.00	10
-----------------	---------------	----

• Réf. 114.98, 114.99 et 115.00 :
Fixation par enclipsage

• Réf. 114.93 :
Pose sur glissière

Prise modulaire 16A 2P+T système de secours

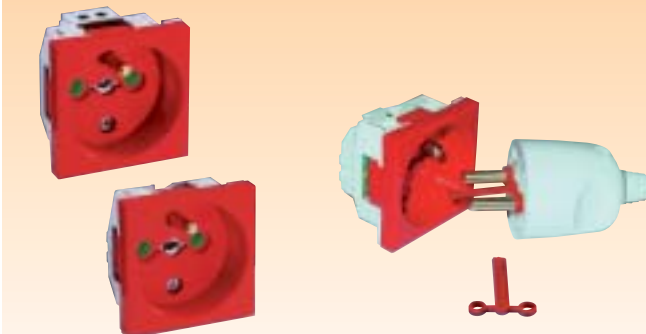

Connexion latérale

prise 45 x 45mm	115.02	10
-----------------	---------------	----

Connexion arrière

prise 45 x 45mm	115.03	10
-----------------	---------------	----

- Détrompage mécanique
- Fixation par enclipsage

Accessoire

Détrompeur	115.04	10
------------	---------------	----

- Permet à un accessoire protégé (informatique,...) de se connecter sur le socle dédié.

Prise modulaire Schuko 16A 2P+T à encastrer



Connexion arrière

prise 50 x 50mm	114.96	10
prise 45 x 45mm	114.97	10

• Réf. 114.96 et 114.97 :
Fixation par enclipsage

Pour câble Ø6 à Ø11mm - 10/20A



Plaque 75 x 75mm avec serre-câble

	réf.	emb.
fixation à vis	254.18	20

pose sur cadre réf. 255.06
ou encastré dans boîte

	réf.	emb.
fixation à griffes	254.28	20

Pose encastrée dans boîte
Ø 60mm

Cadre 80 x 80 x 40mm



Cadre 80 x 80 x 40mm

entraxe de fixation	réf.	emb.
60mm	255.06	10

Pour câble Ø11 à Ø19mm - 20/32A



Plaque 100 x 100mm avec serre-câble


	réf.	emb.
fixation à vis	254.48	20

pose sur cadre réf. 255.08
ou encastré dans boîte

	réf.	emb.
fixation à griffes	254.88	20

Pose encastrée dans boîte
type préfabrication

Cadre 100 x 100 x 36mm



Cadre 100 x 100 x 36mm

entraxe de fixation	réf.	emb.
77mm	255.08	10

Boîtes d'encastement

Boîte d'encastement cloison sèche



diamètre perçage	réf.	emb.
Ø 65mm	0.251.86	20

pour une installation monoposte

- Diamètre nécessaire pour installation : 65mm
- Profondeur : 40mm
- 4 entrées Ø 20mm dont 2 possibles en Ø 25mm en vertical
- Reçoit l'appareillage à griffes et à vis
- Montage : par perçage à la scie cloche Ø 65mm.


Cloche Ø 65mm



diamètre perçage	réf.	emb.
Ø 65mm	0.250.80	1

- Cloche en acier spécial.
- Fôret démontable.

Boîte d'encastement cloison sèche



diamètre perçage	réf.	emb.
Ø 68 mm	0.251.91	25

pour une installation monoposte

- Diamètre nécessaire pour installation : 68mm
- Profondeur : 40mm
- 3 entrées Ø 20mm et 1 de Ø 22mm
- Reçoit l'appareillage à griffes et à vis.

Boîte universelle carrée à sceller



dimensions	réf.	emb.
70 x 70mm	0.253.02	50
70 x 70mm	1.253.02	250

pour une installation monoposte
et multipostes.

- Assemblage de plusieurs boîtes pour installation multipostes à l'entraxe 71mm
- Permet montage en horizontal ou vertical.
- Permet l'entrée de 2 tubes par chacun des côtés